


City-Saver-Druckanforderungen

- Druck-Format 8,5 cm (hoch) x 5,5 cm (breit), je nachdem was gebucht wurde einseitig bzw. beidseitig. Bitte beachten Sie bei den angegebenen Massen, dass es sich um ein Hochkant-Format handelt.
- Datei-Format "PDF" oder "JPG" oder "TIFF"; das PDF kann aus allen gängigen Programmen (Photoshop, Corel, Pagemaker, InDesign, Quark, etc.) geschrieben werden und darf nicht mehrere Ebenen beinhalten. Als Farbmodus ist CMYK und nicht RGB zu wählen.
- Auflösung mindestens 300 – 356 dpi
- 1 mm Anschnitt auf jeder Seite, d.h. die Bruttofläche beträgt 8,7 x 5,7 cm. Druckmarken mit offenen Formatecken zum korrekten Schnitt sind möglich aber nicht notwendig
- Die Druckunterlagen senden Sie bitte an druckerei@citysaver.de
- Maximale Datei-Größe 5 MB. Falls Ihr Dokument 5 MB übersteigt, versuchen Sie es mittels .zip zu komprimieren. Falls dies nicht ausreicht bitte Rücksprache nehmen.
- TIF-Dateien
 - auf Hintergrundebene reduzieren
 - keine Alpha-Kanäle
 - keine Freistellungspfade
 - ohne Komprimierung speichern, Pixelanordnung Interleaved
- JPG-Dateien
 - nur Standard JPG-Format verwenden, z.B. kein JPG 2000
 - mit maximaler Qualität und Baseline (Standard) speichern
- PDF-Dateien
 - PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002 Standard entsprechen. Bitte beachten Sie folgende Vorgaben:
 - PDF-Version muss 1.3 sein
 - keine Transparenzen
 - keine gefärbten Musterzellen/Kachelmuster
 - keine Kommentare oder Formularfelder
 - keine Verschlüsselungen (z.B. Kennwortschutz)
 - keine OPI-Kommentare, keine Transferkurven
 - Geben Sie ein Output-Intent an
 - Zusätzlich zu den Bedingungen des PDF/X-3:2002 Standards gilt:
 - Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden.

- keine Ebenen, keine Drehungen in den PDF-Seiten anlegen
- Weitere Informationen zum PDF/X-3:2002 finden Sie unter www.pdf3.org.
- Datenformat/Beschnitt
 - Da alle Daten zentriert platziert werden, muss das Motiv ebenfalls immer mittig auf der Seite stehen.
 - Bitte keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats anlegen
- Farbe
 - Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit/Kanal
 - maximaler Farbauftrag: 300 %
 - minimaler Farbauftrag: Bei einer Farbdeckung unter 10 % kann die Farbe des Druckergebnisses sehr schwach erscheinen. 10 % Gelb wirken beispielsweise schwächer als 10 % Cyan.
 - Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI), erhältlich unter www.eci.org
 - In PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent anzulegen.
- Schriftgrößen
 - Vermeiden Sie Schriftgrößen unter 6 Punkt.
- Schwarz richtig anlegen: Schwarze und graue Objekte wie Texte oder Linien müssen immer in reinem Schwarz angelegt werden
 - Beispiel: Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 60%
 - Oder Cyan 0%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100%.
- Tiefschwarz wie zum Beispiel:
- Cyan 40%, Magenta 0%, Gelb 0%, Schwarz 100% ist für Texte und Linien nicht zu empfehlen, da es hierbei leicht zu Passungenauigkeiten kommen kann.
- Bei schwarzen Flächen lässt sich ein Tiefschwarz durch das Zufügen anderer Farbanteile erreichen. Je nach Geschmack lassen sich andere Farbanteile so lange beimischen, bis der maximale Farbauftrag des Produktes erreicht ist.
- Linienstärken
 - Positiven Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt (0,09 mm) haben.
 - Negativen Linien: (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm) haben.
 - Auch bei verkleinerten Grafiken dürfen die Linienstärken nicht unter den oben angegebenen Maßen liegen.

City-Saver

Erläuterung zur Druckanforderung

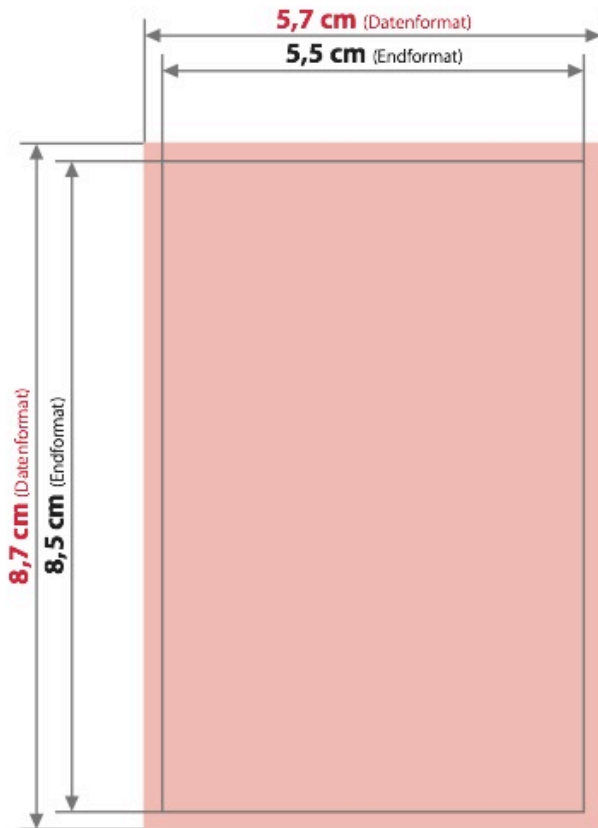

• DATENFORMAT

5,7 cm x 8,7 cm

• ENDFORMAT

5,5 cm x 8,5 cm

• BESCHNITZZUGABE

1 mm

• SICHERHEITSABSTAND


4 mm

BITTE BEACHTEN SIE

- **Hintergrundfarben/Bilder/ Grafiken** müssen bis an den Rand des Datenformates angelegt werden, um evtl. Differenzen in der Weiterverarbeitung zu vermeiden
- Skizze ist NICHT maßstabsgetreu

Auflösung: 300 dpi bis max. 356 dpi

Farbprofil: ISO Coated v2 300%

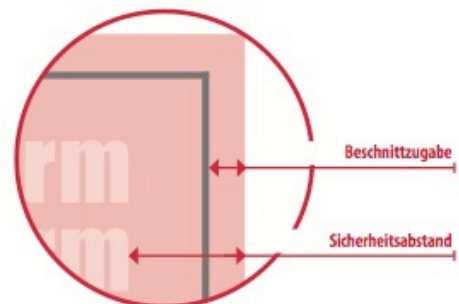

Datenformat

Endformat + Beschnittzugabe



Endformat

beschnittenes /gestanztes Format

Beschnittzugabe

Bereich der nach dem Schneiden/ Stanzen entfällt (verhindert weiße Schneidkanten)

Sicherheitsabstand

Abstand der Texte/ Informationen zum Rand des Datenformats (verhindert unerwünschten Anschnitt)

Sollten Sie uns Vorder- und Rückseite in unterschiedlicher Ausrichtung anliefern, kann es zu einem unerwünschten Druckergebnis kommen. Für die korrekte Erstellung und Anlieferung der Druckdaten sind Sie als Kunde verantwortlich. Sollte es aufgrund von nicht eingehaltenen Vorgaben zu einem unerwünschten Druckergebnis kommen, können daraus gegenüber City-Saver keine Ansprüche und Reklamationen abgeleitet werden.

City-Saver

Erläuterung für die Ausrichtung bei beidseitigem Druck

Möglichkeit der Ausrichtung des Produktes



Möglichkeit der Ausrichtung des Layouts

Anlieferung im Hochformat



Anlieferung im Querformat

